BADIA
So genial geht Bad heute

# Bad 101 / Angebot Nr. 101

## GRUNDRISS




A: 250 cm, B: 400 cm, C: 250 cm, D: 400 cm

## WAND A




## WAND B



## WAND C



# WAND D

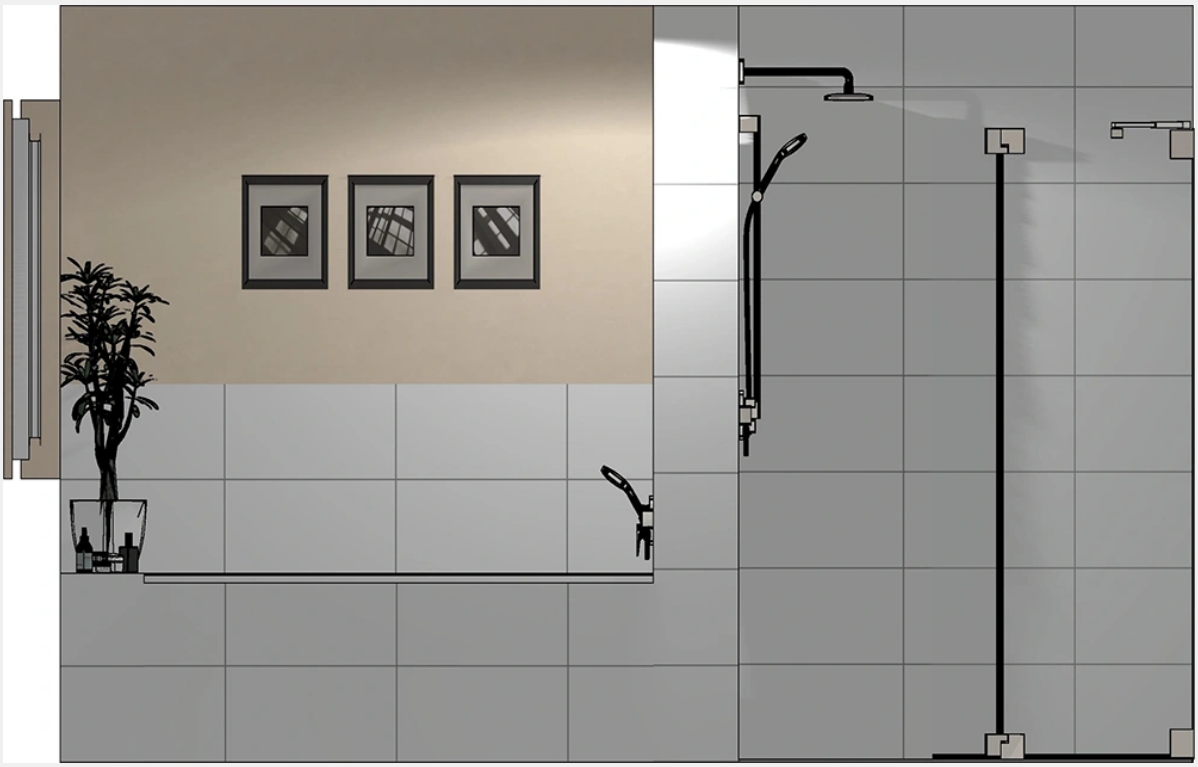

BADIA
So genial geht Bad heute

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| Preis 4<br>**Lieferung + Einbau komplett** | Preis 3<br>**Lieferung komplett** | Preis 2<br>**Lieferung + Einbau Sanitär** | Preis 1<br>**Lieferung Sanitär** |
|---|---|---|---|
| Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| **56.157,29 €** | **33.641,98 €** | **27.895,02 €** | **22.241,99 €** |

## Titelzusammenstellung

| | |
|---|---|
| Vertrieb | 1.004,36 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 3.165,88 € |
| Demontage | 1.770,78 € |
| Sanitär-Installation | 13.145,67 € |
| Heizung-Rohinstallation | 678,66 € |
| Elektro-Rohinstallation | 1.327,64 € |
| Estrich | 3.286,68 € |
| Stuckateur-Montage | 2.469,03 € |
| Decke-Grundinstallation | 2.670,90 € |
| Fliesen-Verlegen | 9.748,15 € |
| Endmontage-Stuckateur | 2.078,10 € |
| Elektro-Fertigmontage | 463,42 € |
| Heizung-Fertigmontage | 1.766,83 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 11.299,50 € |
| Logistik | 1.281,69 € |
| Gesamtsumme | 56.157,29 € |

## Materialliste

### Vertrieb **1.004,36 €**

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |
| 1.00 | Paus | Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen |

## Arbeitsvorbereitung AV — 3.165,88 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr. |
| 1.00 | Paus | Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40 |
| 1.00 | Paus | Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40 |

## Demontage — 1.770,78 €

| | | |
|---|---|---|
| 10.00 | qm | Abdecken von Böden mit Vlies/Folie |
| 1.00 | Paus | Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk |
| 1.00 | Paus | Badeingangstüre-Rahmen sichern |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes |
| 1.00 | Stck | Demontage von Porzellan je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage von Armaturen je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage von Accessoires je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel je Teil |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil |
| 1.00 | Paus | Demontage Spiegelschrank/Spiegel |
| 1.00 | Stck | Demontage der Badewanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der Duschwanne |
| 1.00 | Stck | Demontage der alten Duschabtrennung |
| 1.00 | Stck | Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Bodenfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Wandfliesen |
| 1.00 | qm | Abschlagen des alten Estriches |
| 1.00 | qm | Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund. |
| 1.00 | Paus | Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 $m^3$ auf Nachweis und Wiegeschein |

## Sanitär-Installation — 13.145,67 €

| | | |
|---|---|---|
| 18.00 | Stck | Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü |
| 14.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 3.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 4.00 | Stück | GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm |
| 8.00 | Stück | GE Silent-PP Bogen 45Gr d50 |
| 1.00 | PCE | HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung |
| 1.00 | Set | WC Zubehör - Drückerplatte von vorne |
| 1.00 | Stck | ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage |
| 1.00 | Stck | FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral |
| 1.00 | Stck | wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm |
| 1.00 | PCE | Viega Funktionseinheit Multiplex Trio 6161.62 in 725mmxDN40/50 weiß |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungsset MultiplexTrio MT5 6161.01 in verchromt |
| 8.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau |
| 36.00 | PCE | Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt |
| 30.00 | PCE | Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt |
| 1.00 | PCE | Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi |
| 2.00 | PCE | Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben |
| 1.00 | PCE | Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze |
| 2.00 | PCE | Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze |

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | PCE | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad |
| 0.20 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau |
| 1.00 | PCE | Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 1.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss |
| 1.00 | PCE | Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin |
| 1.00 | PCE | Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst. |
| 1.00 | PCE | Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll |
| 1.00 | PCE | Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt |
| 2.00 | PCE | Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss |
| 2.00 | PCE | Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß |
| 1.00 | St | Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig |
| 10.00 | Stck | Langer Winkel 5,0 x 195 x 55 |
| 10.00 | Stck | Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40 |
| 1.00 | Set | Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 14.00 | Stck | Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen) |
| 1.00 | Paus | Nische 22, für DU Spiegelschrank, L-Cube, LC 7381, lichtes Innen-Maß, Breite 814 mm, Höhe 704 mm, Tiefe 100mm |
| 1.00 | Paus | Nische 29, für DU Hochschrank, L-Cube, 400, lichtes Innen-Maß, Breite 404 mm, Höhe 1764 mm, Tiefe 100mm |
| 1.00 | Set | Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01 |
| 0.37 | m² | Material Ablage der Module |
| 1.00 | Set | BA-Modul Badewanne-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 14.00 | Stck | Schellenhalter 1 |
| 4.00 | Stck | Schellenhalterbug 1 |
| 1.00 | Stück | Raumteiler Rahmen Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Kopfbrause |
| 1.00 | Set | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen unten Untergestell |
| 0.10 | Sack | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset |
| 1.00 | Set | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen unten Untergestell |
| 1.00 | Stck | Vorwand Rahmen oben Untergestell |
| 1.00 | Stück | Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Set | BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |

## Heizung-Rohinstallation 678,66 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 1.00 | Pau | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper |
| 1.00 | Paus | Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage |
| 1.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers |

## Elektro-Rohinstallation 1.327,64 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 1.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung |
| 1.00 | Stck | E-Anschluß-Spül-WC |
| 3.00 | Stck | Steckdose-angeschlossen |
| 1.00 | Paus | Erdung herstellen |

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Erdung überprüfen |
| 1.00 | Paus | Altanlage überprüfen |
| 1.00 | Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat |
| 1.00 | ca. | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr. |
| 2.00 | Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt |

## Estrich 3.286,68 €

| | | |
|---|---|---|
| 13.00 | lfdm | Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm |
| 13.00 | lfdm | Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm |
| 1.00 | Paus | Baustellen-Einrichtung / Estrich |
| 13.00 | lfdm | Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal |
| 10.00 | m² | Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal |
| 13.00 | lfdm | Verlegen von Randdämmstreifen |
| 10.00 | m² | Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm |
| 10.00 | m² | Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke, |
| 10.00 | m² | Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm |
| 40.00 | Sack | Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm) |
| 1.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff , Kartusche/ 310ml, einkomponentig, |
| 4.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, |
| 10.00 | m² | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn |

## Stuckateur-Montage 2.469,03 €

| | | |
|---|---|---|
| 23.00 | m | DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU |
| 5.00 | Stck | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² |
| 45.00 | Stck | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm |
| 13.05 | m² | Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm |
| 13.05 | m² | zusätzlich Gewebe einspachteln |
| 13.05 | m² | Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags |
| 1.00 | lfdm | Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm, |
| 1.00 | l | Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes |
| 1.00 | Sack | Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse |
| 1.00 | Sack | Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke |
| 1.00 | Rolle | Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen |

## Decke-Grundinstallation 2.670,90 €

| | | |
|---|---|---|
| 10.00 | m² | GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke |
| 13.00 | lfdm | Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit |

## Fliesen-Verlegen 9.748,15 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | lfdm | wedi Butyl-Wannendichtband, (Rolle: 3,6m x 120mm x 1mm), vlieskaschiert, inkl. selbstklebendem Entkopplungsstreifen |
| 1.00 | qm | WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm, |
| 45.00 | Stck | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, |
| 3.00 | Stck | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten |
| 3.00 | Stck | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) |
| 1.00 | qm | YTON-Steine Stärke bis 100 mm |
| 3.00 | Sack | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung |
| 1.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Sack | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² |
| 5.00 | Stck | Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager |
| 3.00 | m² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm |
| 1.00 | Pau | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 1.00 | Pau | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm |
| 1.00 | Sack | wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack |
| 23.76 | m² | White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm |
| 13.00 | lfdm | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge |
| 4.00 | Stck | Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 |
| 2.00 | kg | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² |
| 6.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 1.00 | Stck | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden |
| 12.96 | m² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 13.00 | Stck | Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm |
| 1.00 | Sack | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack |
| 1.00 | lfdm | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 |
| 4.00 | Stck | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools |
| 1.00 | Stck | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools |
| 20.00 | lfdm | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert |
| 15.00 | Stck | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , |
| 15.00 | m² | Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m, |
| 1.00 | Stck | Einmauern der Badewanne ringsum, Rechteck zzgl. Material |
| 3.00 | Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 1.00 | qm | Mauern eines Rechtecks, (z.B. Sitz oder BW-Ablage) bis 300 mm Breite, zzgl. Material |
| 39.00 | lfdm | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, |
| 1.00 | Stck | Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 1.00 | Stück | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten |
| 19.45 | m² | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 2.00 | Stck | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm |
| 1.00 | Stck | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul |
| 1.00 | St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 13.00 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 10.00 | m² | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 13.00 | lfdm | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 1.00 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 | Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 13.00 | lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |

## Endmontage-Stuckateur 2.078,10 €

| | | |
|---|---|---|
| 0.39 | Kg | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur |
| 2.00 | Eimer | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm) |
| 1.00 | Eimer | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 13.05 | m² | Auftragen Sumpfkalkputz pro m² |
| 13.05 | m² | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm |

| | | |
|---|---|---|
| 10.00 | m² | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm |

## Elektro-Fertigmontage 463,42 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer |
| 1.00 | Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 3.00 | Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 2.00 | Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00 | Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser |
| 1.00 | ca. | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis) |

## Heizung-Fertigmontage 1.766,83 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | PCE | BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016 |
| 1.00 | Paus | Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers |

## Sanitär-Fertigmontage 11.299,50 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | PCE | DS Rew Duoform Prime-line 262 1800x800 Weiß Glanz |
| 1.00 | PCE | DS BWF Primeline/Smartline (verstellbar von 130 - 185 mm) |
| 1.00 | St | Aufmaß für Duschabtrennung |
| 1.00 | PCE | HG 3-Loch Wannenmischer Talis E F-Set chrom Wannenrandmontage |
| 1.00 | PCE | HG 3-Loch Wannenmischer Grundkörper für Wannenrandmontage |
| 1.00 | PCE | HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom |
| 1.00 | PCE | HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom |
| 1.00 | PCE | HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom |
| 1.00 | PCE | HG Brausearm E DN15 390mm chrom |
| 1.00 | PCE | HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom |
| 1.00 | PCE | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm |
| 1.00 | PCE | KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm |
| 1.00 | PCE | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl. |
| 1.00 | PCE | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbar,Scharniere edelstahl, weiß |
| 1.00 | PCE | KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt |
| 1.00 | PCE | KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt |
| 1.00 | PCE | DU Möbel-WT D-Neo, 800mm, weiß mit ÜL, m it HLB, 1 HL |
| 1.00 | PCE | DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x784x452mm, Weiß Hochglanz |
| 1.00 | PCE | DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7821 Weiß 148x810x760mm |
| 1.00 | PCE | DU Einbauset: Licht und Spiegel Einbaumo ntagerahmen und Einbaurahmen |
| 1.00 | PCE | DU D-Neo Hochschrank wandhängend rechts, 1760x400x360, Weiß Hochglanz |
| 1.00 | PCE | HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom |
| 1.00 | PCE | KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm |
| 1.00 | PCE | KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt |
| 2.00 | | SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom |
| 1.00 | St | Aperto - Drehtür Nische pendelbar an Nebenteil bis 130 |

## Logistik 1.281,69 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Stück | Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung |
| 4.00 | Paus | Logistik Palette Sanitär |
| 3.00 | Paus | Verpackung Palette Sanitär |
| 1.00 | Paus | Logistik-Fliesen geschnitten |
| 1.00 | Paus | Transport und Versicherung Z1 - 100 |
| 1.00 | Paus | Verpackung Wedi |
| 1.00 | Paus | Logistik Wedi (Raber) |
| 1.00 | Paus | Logistik-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Verpackung-Wedi geschnitten |