
Bad 4015 / Angebot Nr. 1212

GRUNDRISS

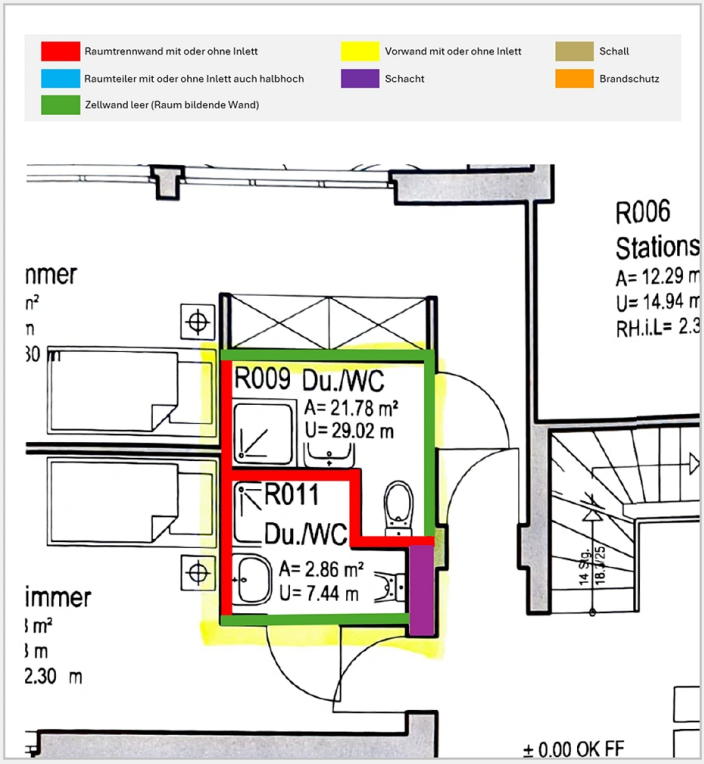

A: 239 cm, B: 296 cm, C: 239 cm, D: 296 cm

BADIA
So genial geht Bad heute

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**	Preis 3 **Lieferung komplett**	Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**	Preis 1 **Lieferung Sanitär**
Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
67.136,22 €	**51.357,60 €**	**45.228,14 €**	**37.861,75 €**

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Arbeitsvorbereitung AV	2.237,68 €
Sanitär-Installation	37.568,74 €
Elektro-Rohinstallation	1.819,91 €
Estrich	1.199,26 €
Stuckateur-Montage	4.813,57 €
Decke-Grundinstallation	766,31 €
Fliesen-Verlegen	8.261,01 €
Endmontage-Maler	1.035,70 €
Elektro-Fertigmontage	839,02 €
Schreiner-Fertigmontage	316,83 €
Heizung-Fertigmontage	541,81 €
Lüftung-Fertigmontage	1.250,29 €
Sanitär-Fertigmontage	4.448,83 €
95-Rüstzeit	414,12 €
Logistik	618,80 €
Gesamtsumme	67.136,22 €

Materialliste

Vertrieb 1.004,36 €

1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Arbeitsvorbereitung AV 2.237,68 €

1.00	Paus	Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
1.00	Paus	Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Sanitär-Installation 37.568,74 €

1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
21.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
19.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
5.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
10.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
2.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
2.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
4.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
84.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
76.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
3.00	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
9.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
2.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
2.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
2.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
4.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
6.00	MTR	Viega Rohr Temponox 1703 in 22x1,2mmx420m Edelstahl
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Sanpress 2218 in 28x18x28mm Siliziumbronze
6.00	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 28x1,2mm Edelstahl (1.4521)
3.00	MTR	Viega Rohr Sanpress 2205 in 15x1,0mm Edelstahl (1.4521)
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Temponox 1718 in 22mm Stahl nichtrostend
0.00	m^2	Material Ablage der Module
2.00	Stck	SAV-Limodor UP-Gehäuse Serie compact-BR mit Brandschutz
2.00	Stck	SAVLimodor Befestigungssatz für Serie compact
30.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
30.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
18.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
2.00	Set	Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01

21.00	Stck	Schellenhalter für 3 Befestigungen m. einem Bug | Zu- wie Abwasserleitungen f. geringe Vorwandtiefe
1.00	Stck	Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm
1.00	Stck	Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung
1.00	Stck	Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m
3.00	lfm	Armacell Tubolit AR Fonoblok Abwasser-Rohrisolierung Isolierschlauch blau
1.00	Paus	Montage Rohrleitung laut Aufstellung Höhe 2800 mm einschl. Leitungslängen durch Decke
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 22 X 19MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 22 mm Innen-Durchmesser und 19 mm Isolierdicke.
0.40	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 28 X 26MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 28 mm Innen-Durchmesser und 26 mm Isolierdicke.
0.20	lfm	ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 15 X 22,5 MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 15 mm Innen-Durchmesser und 22,5 mm Isolierdicke.
1.00	Pau	Abwassermaterial Schacht
1.00	Pau	Dämmung Schacht
5.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
30.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
1.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
16.00	Stck	Schellenhalter 1
5.00	Stck	Schellenhalterbug 1
0.20	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
2.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
2.00	Stück	Raumwand Zwischenrahmen Untergestell raumhoch
2.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stück	Raumwand Rahmen Untergestell raumhoch
21.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
7.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
2.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm

Elektro-Rohinstallation 1.819,91 €

2.00	Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
2.00	Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
2.00	Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
2.00	Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
2.00	Stck	Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
6.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
2.00		Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
4.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
2.00	Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
2.00	Paus	Montage BADIA Elektro Bad

Estrich 1.199,26 €

1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
10.70	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
7.07	m²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
7.07	m²	Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material

10.70	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
10.70	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
17.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
7.07	qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
7.07	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
14.14	m²	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung
7.07	m²	Nivellierspachtel 2 mm
7.07	m²	Verlegen E-Matten ohne Trittschall

Stuckateur-Montage 4.813,57 €

16.00	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
174.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
93.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
29.29	m²	Spachteln der Wedi-Wände
1.00	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände
7.07	m²	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi

Decke-Grundinstallation 766,31 €

7.07	m²	Montage BADIA Decke
7.07	m²	Spachteln der Wedi-Decke
1.00	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke

Fliesen-Verlegen 8.261,01 €

174.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
14.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
3.00	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00	Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00	Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
2.00	Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
1.00	qm	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,
1.00	St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
7.07	m²	WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,
7.07	m²	Styrodur 28000 C 035 1250x600x100mm
7.07	m²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
15.12	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
10.70	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
8.64	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
11.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm

1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
12.46	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
10.70	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
21.40	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
7.07	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
10.70	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
10.70	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Maler 1.035,70 €

29.29	m²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
29.29	m²	Dispersionsfarbe Farbe Wände
29.29	m²	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände
21.40	lfm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn
2.00	lfm	Acrylkitt Kartusche Material
7.07	m²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn
7.07	m²	Dispersionsfarbe Farbe Decke
7.07	m²	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt

Elektro-Fertigmontage 839,02 €

8.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00		Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00		Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
4.00		Steckdosenplatte Farbe WW
2.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser

Schreiner-Fertigmontage 316,83 €

1.00	Stck	Holztüre 195x86cm, liefern+montieren Buche furniert, incl. Drückergarnitur

Heizung-Fertigmontage 541,81 €

2.00	Stck	Design HZK Line 600 x1775 mm Watt 70/55/24 730 Watt weiß

Lüftung-Fertigmontage 1.250,29 €

2.00	Stck	SAV-Limodor Gebläse für Lüftungsgeräte Serie compact 60-30+C-NR + C-FR mit Feuchteregelung Körperschallabsorbierendes Gebläse (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter,

Sanitär-Fertigmontage 4.448,83 €

1.00	PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00	PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
1.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00	PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
2.00	PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
2.00	PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
2.00	PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
2.00	PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
2.00	PCE	DU Waschtisch D-Neo, 650mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL
2.00	PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm
2.00	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
2.00	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
2.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
4.00		SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom

95-Rüstzeit 414,12 €

1.00	Paus	Montagepauschale Leitungen Schacht-BA-001 Stockwerkszusammenführung durch die Sanitärmontagefirma

Logistik 618,80 €

5.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
5.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär