


# Bad 4011 / Angebot Nr. 1369

## GRUNDRISS

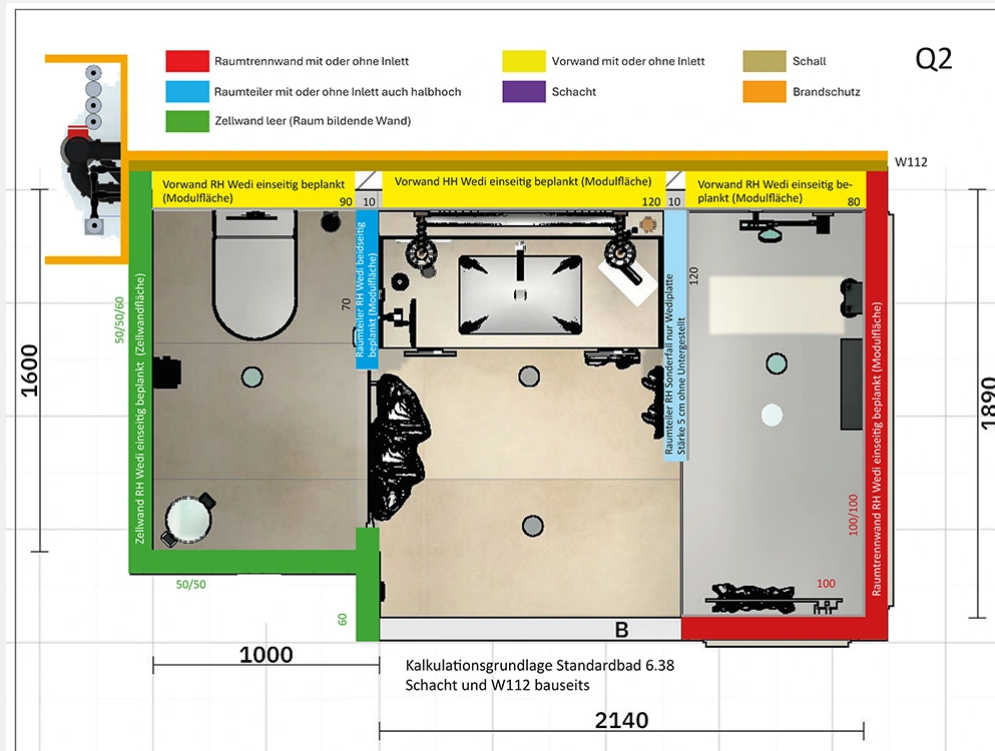

A: 314 cm, B: 189 cm, C: 314 cm, D: 189 cm

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Preis 4</b><br><b>Lieferung + Einbau komplett</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | <b>Preis 3</b><br><b>Lieferung komplett</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | <b>Preis 2</b><br><b>Lieferung + Einbau Sanitär</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | <b>Preis 1</b><br><b>Lieferung Sanitär</b><br><br>Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| <b>44.006,20 €</b>  | <b>31.889,85 €</b>   | <b>23.488,04 €</b>   | <b>19.012,86 €</b>  |

## Titelzusammenstellung

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Logistik                | 123,76 €           |
| Sanitär-Installation    | 16.513,50 €        |
| Heizung-Rohinstallation | 233,30 €           |
| Lüftung-Rohinstallation | 323,18 €           |
| Elektro-Rohinstallation | 909,96 €           |
| Schreiner-Montage       | 0,00 €             |
| Estrich                 | 1.125,11 €         |
| Stuckateur-Montage      | 3.691,76 €         |
| Decke-Grundinstallation | 653,03 €           |
| Fliesen-Verlegen        | 10.863,73 €        |
| Endmontage-Maler        | 573,88 €           |
| Elektro-Fertigmontage   | 689,40 €           |
| Schreiner-Fertigmontage | 1.887,53 €         |
| Heizung-Fertigmontage   | 1.030,68 €         |
| Lüftung-Fertigmontage   | 228,48 €           |
| Sanitär-Fertigmontage   | 5.158,90 €         |
| <b>Gesamtsumme</b>      | <b>44.006,20 €</b> |

## Materialliste

**Logistik**
**123,76 €**

- 1.00 Paus Logistik Palette Sanitär
- 1.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

**Sanitär-Installation**
**16.513,50 €**

- 18.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 7.00 Stck Winkel 90 Grad, 75 x 100 x 50 x 5
- 2.00 SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
- 13.00 Stck Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
- 2.00 Stck ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
- 3.00 Stück GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
- 6.00 Stück GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
- 1.00 Set WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
- 1.00 Stck ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
- 1.00 PCE Viega Heizkörperanschlussblock Raxofix 5375.31 in 16mm Edelstahl
- 1.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5302 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
- 2.00 PCE Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mmx16mmx20mm Siliziumbronze
- 10.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5301 in 20x2,8mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
- 61.00 PCE Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
- 41.00 PCE Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
- 2.40 PCE Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
- 1.00 PCE Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
- 1.00 PCE Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
- 2.00 PCE Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
- 6.00 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
- 1.00 PCE Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
- 1.00 PCE Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
- 1.00 PCE Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
- 1.00 PCE Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
- 1.00 PCE Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
- 1.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
- 0.30 MTR Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
- 2.00 PCE Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 20mm x R3/4 Siliziumbronze
- 24.00 Stck Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
- 24.00 Stck Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
- 12.00 Stck Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
- 1.00 Set Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
- 0.20 m<sup>2</sup> Material Ablage der Module
- 1.00 Set Set-Wedi Raumteiler raumhoch 2500 H, 1200 B, 50 T
- 18.00 Stück Winkel Fuß für Untergestell
- 28.00 Stück Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
- 4.00 Stück Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen unten Untergestell
- 1.00 Set BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 10.00 Stck Schellenhalter 1
- 3.00 Stck Schellenhalterbug 1
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
- 0.10 Sack SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
- 1.00 Set BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
- 1.00 Stck Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch

|      |       |  |
|------|-------|--|
| 1.00 | Stck  | Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat               |
| 1.00 | Set   | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage       |
| 2.00 | Stück | Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm                |
| 1.00 | Stück | Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm |
| 1.00 | Stück | Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm                          |
| 6.00 | Stück | Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm |

### Heizung-Rohinstallation

**233,30 €**

|      |      |   |
|------|------|---|
| 1.00 | SET  | FL Klemmverschraubung-Set A3 16x2,2mm x G3/4i Eurok. MS vern. |
| 1.00 | Stck | Armaturenräger Heizung Montageblock Blech                     |
| 1.00 | Paus | Montage Heizleitungen Baustelle                               |
| 1.00 | Paus | Montage Heizleitungen Werkstatt                               |

### Lüftung-Rohinstallation

**323,18 €**

|      |      |   |
|------|------|---|
| 2.00 | Stck | Wickelfalzrohr DN 100 nach Norm EN 12237 mit Endkappen verschlossen gemäß VDI 6022 Länge: 3000mm verzinkt |
| 1.00 | Stck | T-Stück DN 100/80 Durchgang DN 100 Abzweig DN 80 mit Dichtung verzinkt                                    |
| 7.00 | Stck | Rohrschelle DN100 2-teilig mit Gummieinlage Gewinde M8/M10 Schnellverschluss verzinkt                     |
| 2.00 | Stck | Bogen DN 100 90 Grad gepresst mit Dichtung verzinkt   |
| 2.00 | Stck | Tellerventil DN 125 Zuluft mit Einbaustutzen verzinkt Farbe RAL 9016                                      |
| 0.20 | Stck | Alu-Flexrohr 2-Lagig DN 80 Streckbar Länge: bis ca. 5m  |
| 2.00 | Stck | Reduzierung DN 100 / DN 80 mit Dichtung verzinkt  |
| 1.00 | Pau  | Montage Lüftung Werkstatt   |

### Elektro-Rohinstallation

**909,96 €**

|      |      |   |
|------|------|---|
| 1.00 | Stck | Serienschalter 1-fach Wieland GST 18  |
| 1.00 | Stck | Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18  |
| 1.00 | Stck | Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18   |
| 1.00 | Stck | Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW   |
| 1.00 | Stck | Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW   |
| 1.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW  |
| 3.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05   |
| 1.00 |      | Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2 |
| 1.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW  |
| 2.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW  |
| 1.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS  |
| 1.00 | Stck | KONFEKTIONIERT LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS   |
| 1.00 | Paus | Montage BADIA Elektro Bad   |

### Schreiner-Montage

**0,00 €**

### Estrich

**1.125,11 €**

|       |                |  |
|-------|----------------|--|
| 10.06 | Ifdm           | Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm          |
| 10.06 | Ifdm           | Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm |
| 1.00  | Paus           | Baustellen-Einrichtung / Estrich   |
| 10.06 | Ifdm           | Verlegen von Randdämmstreifen  |
| 5.93  | m <sup>2</sup> | Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material  |
| 5.93  | m <sup>2</sup> | Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material  |
| 17.00 | Stck           | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,   |
| 11.86 | m <sup>2</sup> | Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 5.93 qm             | Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material, |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn       |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Nivellierspachtel 2 mm   |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Verlegen E-Matten ohne Trittschall   |

## Stuckateur-Montage

**3.691,76 €**

|                     |   |
|---------------------|---|
| 96.00 m             | DIBA-SCHALLDAEMPf-TRENNSTRFN-TROCKENBAU               |
| 13.50 Stck          | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>  |
| 114.00 Stck         | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm                         |
| 8.50 m <sup>2</sup> | Spachteln der Wedi-Wände                              |
| 1.00 Sack           | Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi                   |

## Decke-Grundinstallation

**653,03 €**

|                     |   |
|---------------------|---|
| 5.93 m <sup>2</sup> | Montage BADIA Decke                                   |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Spachteln der Wedi-Decke                              |
| 1.00 Sack           | Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke |

## Fliesen-Verlegen

**10.863,73 €**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 114.00 Stck          | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  |
| 13.00 Stck           | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten  |
| 7.20 m <sup>2</sup>  | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m <sup>2</sup> Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 11.00 Stck           | Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm                              |
| 1.00 Sack            | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m <sup>2</sup> pro 25kg Sack   |
| 1.00 lfdm            | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100   |
| 4.00 Stck            | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools  |
| 1.00 Stck            | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools   |
| 20.00 lfdm           | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert   |
| 2.00 kg              | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m <sup>2</sup>         |
| 6.00 Stck            | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,                           |
| 15.00 Stck           | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,   |
| 16.65 m <sup>2</sup> | Marazzi Lume Blue glänzend Netto Fliese unregelmäßige Oberfläche  |
| 2.00 Sack            | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung                                     |
| 10.06 lfdm           | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge   |
| 4.00 Stck            | Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894   |
| 0.10 qm              | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm                         |
| 1.00 Stck            | FU Riolo 1400x900x50 mm R700 wedi Ri. Duschbodenelement dezentral, für Rinnen-Ablauf, ohne Abdeckung  |
| 1.00 Stck            | Rinnenablauf DN 50 waagerecht, Rinnen-Abdeck-Set extra zuwählbar  |
| 1.00 Pau             | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm   |
| 1.00 Pau             | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm   |
| 2.00 Sack            | wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack  |
| 2.00 Stck            | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)  |
| 1.00 Stck            | Silikon-Kartusche, universal, weiß oder farbig, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,  |
| 1.00 qm              | WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm,  |
| 1.00 St              | wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 5.93 m <sup>2</sup>  | WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,  |
| 5.93 m <sup>2</sup>  | Styrodur 28000 C 035 1250x600x100mm  |
| 5.93 m <sup>2</sup>  | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm  |
| 1.00 Stck            | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x50 mm  |
| 5.93 m <sup>2</sup>  | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material  |
| 2.00 Stck            | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm  |
| 10.06 lfdm           | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material  |
| 1.00 lfdm            | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material  |
| 5.00 Stck            | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material  |
| 10.06 lfdm           | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material  |
| 20.12 lfdm           | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,  |
| 16.65 m <sup>2</sup> | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material   |
| 1.00 Stck            | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul   |
| 1.00 St              | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage   |
| 10.06 lfdm           | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material  |
| 1.00 Paus            | Fliesen Netto Hersteller Lieferung an Baustelle und auf der Baustelle vertragen  |
| 1.00 Paus            | Fliesen Netto Hersteller Lieferung Wagnis+Gewinn 10% bis 20m <sup>2</sup>  |
| 1.00 P               | Fliesen Netto Hersteller Gewährleistung bis 20m <sup>2</sup>   |
| 1.00 Paus            | Fliesen Netto Hersteller Lieferung schneiden und bohren bis 20m <sup>2</sup>   |
| 1.50 qm              | Zulage Verlegen von Bodenfliesen im Duschbereich, von schon vorgeschnittenen Fliesen, (per Wasserstrahl), Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 1.00 Stück           | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten   |
| 2.00 Stck            | Verlegen von Dichtmanschetten  |
| 7.00 lfdm            | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,  |

### Endmontage-Maler

**573,88 €**

|                     |  |
|---------------------|--|
| 8.50 m <sup>2</sup> | Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn |
| 8.50 m <sup>2</sup> | Dispersionsfarbe Farbe Wände   |
| 8.50 m <sup>2</sup> | Zulage für Anstrich mittel getönt Wände  |
| 20.12 lfm           | Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohn |
| 2.00 lfm            | Acrylkitt Kartusche Material   |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Dispersionsfarbe Farbe Decke   |
| 5.93 m <sup>2</sup> | Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt  |

### Elektro-Fertigmontage

**689,40 €**

|           |   |
|-----------|---|
| 2.00 Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser           |
| 4.00 Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß              |
| 1.00 Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00      | Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 1.00      | Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 2.00      | Steckdosenplatte Farbe WW                                   |

### Schreiner-Fertigmontage

**1.887,53 €**

|            |   |
|------------|---|
| 1.00 Stck  | Türblatt Feuchtraum FR-T DIN Abmessung TAM 610 x 1985 mm Türoberfläche Laminat Brillant-Weiß                          |
| 1.00 Stck  | Holzumfassungszarge (HUZ) Feuchtraum Abmessung theor. TAM 610 x 1985 x 140 mm, Zargenoberfläche Laminat Brillant-Weiß |
| 1.00       | Montage Türzarge  |
| 1.00       | Montage Türe  |
| 1.00 Stück | HH-Fenster Stahl lt. Muster 1 750 x 500 mm mit Zaponlack  |
| 1.00 Stück | HH-Fenster Alu Nr. 2 1650 x 500 mm n.n.B.   |



|      |   |
|------|---|
| 1.00 | HH-Fenster ESG Ornament 523 750 x 500 mm          |
| 1.00 | HH-Fenster Fenster ESG Ornament 523 1650 x 500 mm |

### Heizung-Fertigmontage

**1.030,68 €**

|       |      |   |
|-------|------|---|
| 1.00  | Stck | OVENTROP Multiblock T Zweirohr- armatur mit Voreinstellung, Absperrung und Entleerung Messing Rp1/2 IG, Eckform |
| 1.00  | Stck | OVENTROP Design -Abdeckung für Multiblock T, Eckform, verchromt   |
| 1.00  | PCE  | KopieZE Design-HK Chime CHZ-140-050 1380x81x500 Edelstahl   |
| 10.00 | lfdm | DAEMMST-ROCKWOOL-800-20x22mm Rockwool 800   |
| 0.20  | lfdm | Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, blau   |
| 0.20  | lfdm | Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, rot  |

### Lüftung-Fertigmontage

**228,48 €**

|      |     |                           |
|------|-----|---------------------------|
| 1.00 | Pau | Montage Lüftung Baustelle |
|------|-----|---------------------------|

### Sanitär-Fertigmontage

**5.158,90 €**

|      |      |  |
|------|------|--|
| 1.00 | PCE  | DU EBWT Design Classics 2nd floor 525 mm EB v.u., mit ÜL, o. HLB, weiß                           |
| 1.00 | Stck | Wandspiegel ohne Rahmen Durchmesser 800mm  |
| 1.00 | Stck | HH-Montage-Waschtisch-Anlage mit U-Schrank und mit Winkelaufnahme 2 seitig, 1 seitig zu Wand DS  |
| 1.00 | Stck | Aufsteller 3 seitig Waschtischanlage montieren   |
| 1.00 | Stck | Waschtischunterschrank fertigm. furnierter Holzwerkstoff, Eiche 125 x 49 x 46,5 cm               |
| 1.00 | Pau  | Naturstein Jura gelb, satiniert Platten mit Ausschnitt für Unterbau Waschtisch Duravit 031653000 |
| 1.00 | PCE  | KE EHM-WT-Mischer 100 IXMO 59502 m.Zug.-Ablgrt. Flat, Rosette r/e verchr.                        |
| 2.00 | PCE  | KE Handtuchhaken Plan 14914, verchromt   |
| 1.00 | PCE  | KE Handtuchring Plan 14921, verchromt  |
| 1.00 | PCE  | KE KS iLook_move rund 17612, unbeleuchtet, verchromt   |
| 1.00 | PCE  | KE Wäscheleine Universalartikel 04979, ausziehbar,max 2,50 m, chrom-finish                       |
| 2.00 |      | SHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom   |
| 1.00 | PCE  | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.                                      |
| 1.00 | PCE  | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß                        |
| 1.00 | PCE  | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm  |
| 1.00 | PCE  | KE Hygieneabfallsammler Plan 14977, wandhängend, Chrom-finish                                    |
| 1.00 | PCE  | KE Bürstengarnitur Plan 14972, m.Kunststoff-Einsatz schwarz, verchromt                           |
| 1.00 | PCE  | KE IXMO_solo EHMmischer IXMO 59552 m.Schlauchans./rd. Griff Flat verchr.                         |
| 1.00 | PCE  | KE UP Funktionseinheit IXMO_solo 59552, f. Einhebelmischer m. Schlauchanschluss                  |
| 1.00 | PCE  | KE Brause-Set rund IXMO 59587 855mm verchr.  |
| 1.00 | PCE  | KE Eckduschablage Edition 400 11557, Aluminium silber-eloxiert                                   |
| 3.00 | PCE  | KE Opalglas Wandleuchten 06541, mattiert, Astor Wandleuchte                                      |