BADIA
So genial geht Bad heute


Bad 231 / Angebot Nr. 230

GRUNDRISS



A: 270 cm, B: 340 cm, C: 270 cm, D: 340 cm

WAND A

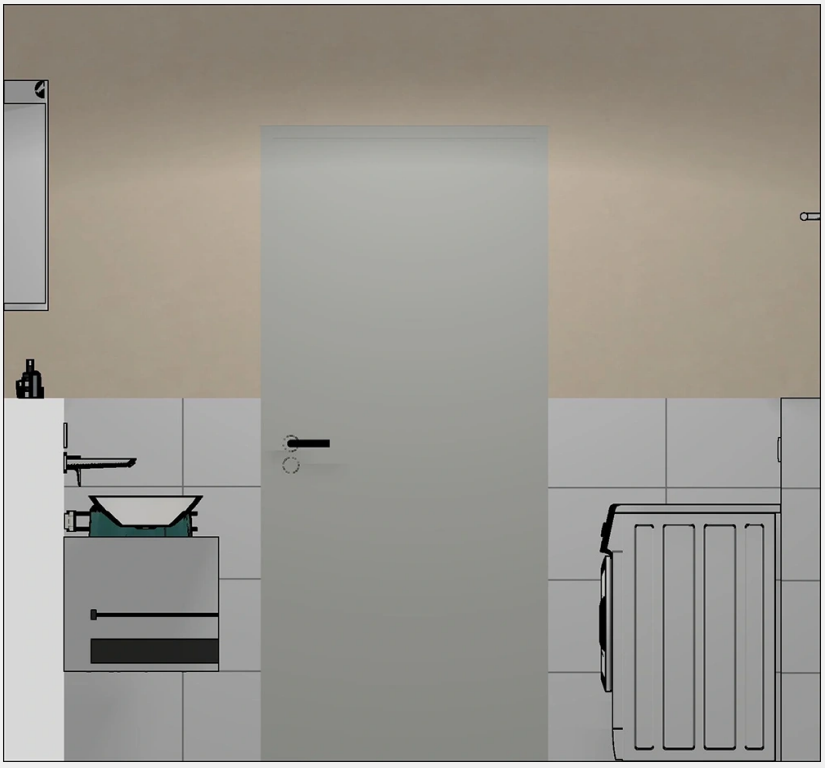

WAND B



WAND C



BADIA
So genial geht Bad heute

WAND D



BADIA
So genial geht Bad heute

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**	Preis 3 **Lieferung komplett**	Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**	Preis 1 **Lieferung Sanitär**
Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
50.973,23 €	**29.794,78 €**	**22.995,01 €**	**17.915,33 €**

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Arbeitsvorbereitung AV	3.165,88 €
Demontage	1.899,86 €
Sanitär-Installation	11.767,15 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	3.095,42 €
Stuckateur-Montage	3.428,71 €
Decke-Grundinstallation	2.464,02 €
Fliesen-Verlegen	7.622,30 €
Endmontage-Stuckateur	3.096,47 €
Elektro-Fertigmontage	596,23 €
Heizung-Fertigmontage	932,37 €
Sanitär-Fertigmontage	8.462,54 €
99-Kundendienst-Sanitär	149,94 €
Logistik	1.281,69 €
Gesamtsumme	50.973,24 €

Materialliste

Vertrieb 1.004,36 €

1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

Arbeitsvorbereitung AV 3.165,88 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Paus	Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
1.00	Paus	Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Demontage 1.899,86 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
9.18	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Paus	Demontage der Waschmaschine Transport auf gleichen Stockwerk
1.00	Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00	Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00	Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00	Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00	Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00	qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00	qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00	qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00	qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m^3 auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 11.767,15 €

4.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
23.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
16.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
4.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
5.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
9.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Stück	GE Silent-PP Abzweig 45Gr d50/50
2.00	Stück	GE Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00		SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
1.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm

1.00	Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
39.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
41.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
1.40	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
2.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
4.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
9.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 16mm Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
14.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
14.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
16.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Set-Zubehör Möbeldoppelwaschtisch alt Set-WTZ-MD-01
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
0.72	m²	Material Ablage der Module
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
2.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Doppelwaschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
18.00	Stck	Schellenhalter 1
5.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell

Heizung-Rohinstallation 678,66 €

1.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
1.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation 1.327,64 €

1.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00	Paus	Erdung herstellen
1.00	Paus	Erdung überprüfen
1.00	Paus	Altanlage überprüfen

1.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00	Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich 3.095,42 €

12.20	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
12.20	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00	Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
12.20	lfdm	Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal
9.18	m²	Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal
12.20	lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
9.18	m²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
9.18	m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
9.18	m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
37.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
6.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
9.18	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage 3.428,71 €

31.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
6.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
38.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
20.29	m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
20.29	m²	zusätzlich Gewebe einspachteln
20.29	m²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00	l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Decke-Grundinstallation 2.464,02 €

9.18	m²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
12.20	lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen 7.622,30 €

38.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
6.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
12.96	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
2.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
12.20	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,

1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
3.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
11.52	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
13.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten oder Mörtelbett oder Untermauerung
10.21	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
12.20	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
24.40	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
9.18	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
12.20	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
12.20	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur 3.096,47 €

0.61	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
3.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
20.29	m²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²
20.29	m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm
9.18	m²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm

Elektro-Fertigmontage 596,23 €

1.00	Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht
1.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
1.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
3.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
2.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
1.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage 932,37 €

1.00	Stck	Kermi therm-x2 Plan Kompakt-Heizkörper Typ 22 weiß, zweireihig, Höhe 905 / Länge 1005 / Breite 102
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage 8.462,54 €

2.00	PCE	DU Aufsatzbecken D-Neo 600mm, oval weiß, o.ÜL, o.HLB, Bef.inkl.
1.00	PCE	DU D-Neo Waschtischunterbau wandhängend 2 Auszüge,459x1400x550mm, Weiß Hochgl.
1.00	PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7854 Weiß 148x1310x760mm
2.00	PCE	HG 2-Loch Waschtischmischer Unterputz Talis E F-Set langer Auslauf chrom
2.00	PCE	HG 2-Loch Waschtischarmatur Grundkörper Unterputz DN15
2.00	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
2.00	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt
4.00		SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00	PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
1.00	PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00	PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00	PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00	PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00	PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
1.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00	PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00	St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00	St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180

99-Kundendienst-Sanitär 149,94 €

1.00	Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Paus	Transport Waschmaschine / Trockner
1.00	Paus	Montage / Anschluß der Waschmaschine

Logistik 1.281,69 €

1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
4.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
3.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten