BADIA
So genial geht Bad heute

# Bad 295 / Angebot Nr. 291

## GRUNDRISS





A: 284 cm, B: 402 cm, C: 212 cm, D: 60 cm, E: 73 cm, F: 462 cm


## WAND A




## WAND B

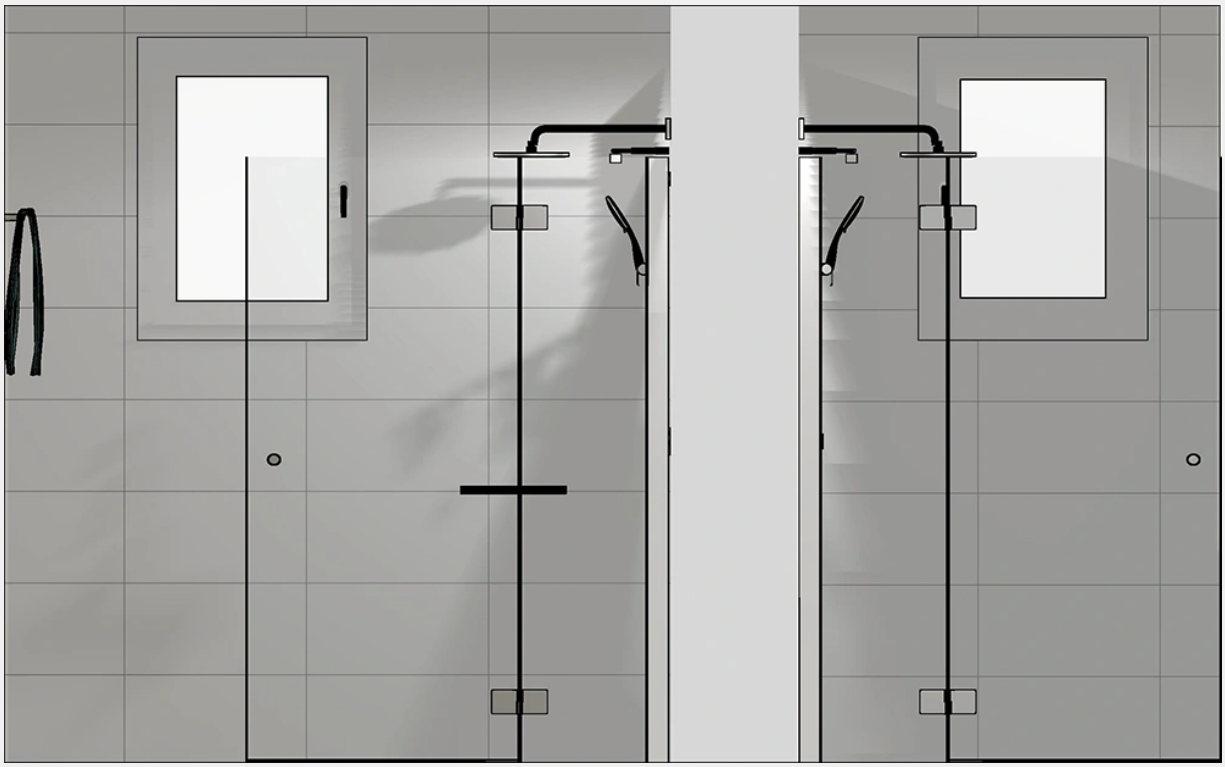

## WAND C

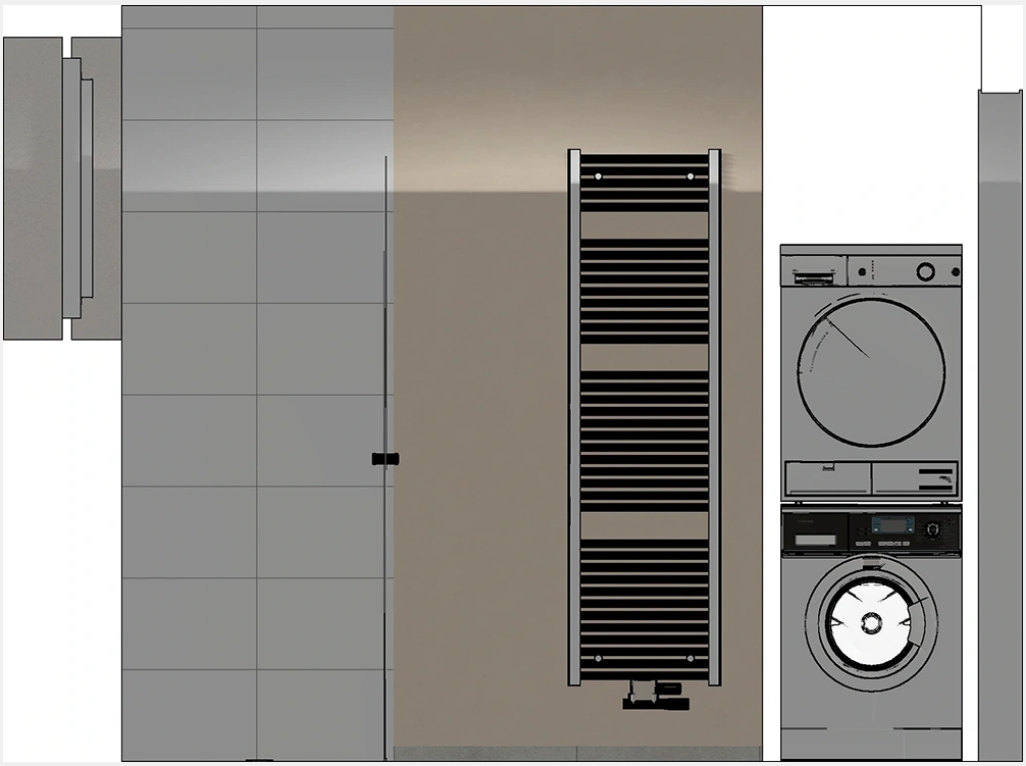

## WAND D

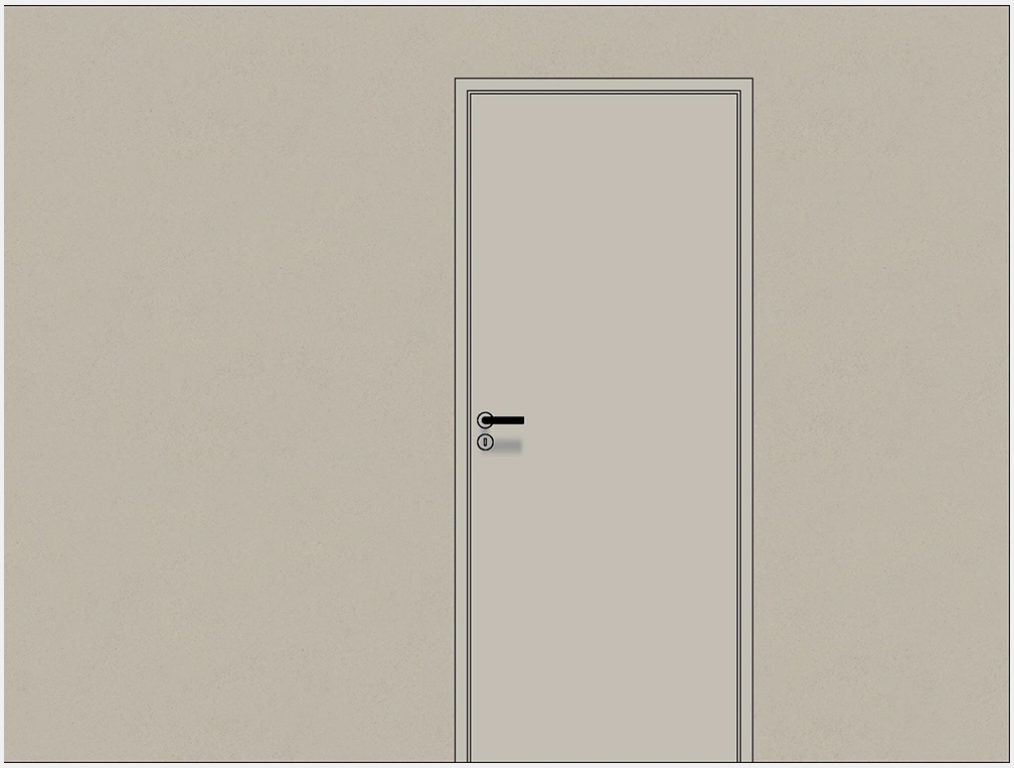

## WAND E



BADIA
So genial geht Bad heute

# WAND F



BADIA
So genial geht Bad heute

## Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

| Preis 4<br>**Lieferung + Einbau komplett** | Preis 3<br>**Lieferung komplett** | Preis 2<br>**Lieferung + Einbau Sanitär** | Preis 1<br>**Lieferung Sanitär** |
|---|---|---|---|
| Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten). | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials. | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials. | Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials. |
| **60.486,26 €** | **36.839,07 €** | **31.044,14 €** | **23.510,48 €** |

## Titelzusammenstellung

| | |
|---|---|
| Vertrieb | 1.004,36 € |
| Arbeitsvorbereitung AV | 3.165,88 € |
| Demontage | 495,04 € |
| Sanitär-Installation | 15.169,42 € |
| Heizung-Rohinstallation | 1.357,31 € |
| Elektro-Rohinstallation | 2.655,27 € |
| Estrich | 1.586,77 € |
| Stuckateur-Montage | 1.472,79 € |
| Decke-Grundinstallation | 3.153,72 € |
| Fliesen-Verlegen | 11.178,79 € |
| Endmontage-Stuckateur | 3.392,52 € |
| Elektro-Fertigmontage | 1.059,65 € |
| Heizung-Fertigmontage | 2.411,54 € |
| Sanitär-Fertigmontage | 10.652,88 € |
| 95-Rüstzeit | 414,12 € |
| 99-Kundendienst-Sanitär | 34,51 € |
| Logistik | 1.281,69 € |
| Gesamtsumme | 60.486,26 € |

## Materialliste

BADIA
So genial geht Bad heute

## Vertrieb 1.004,36 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |
| 1.00 | Paus | Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage |
| 1.00 | Paus | Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen |

## Arbeitsvorbereitung AV 3.165,88 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr. |
| 1.00 | Paus | Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40 |
| 1.00 | Paus | Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40 |

## Demontage 495,04 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Badeingangstüre-Rahmen sichern |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm |
| 1.00 | Paus | Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes |

## Sanitär-Installation 15.169,42 €

| | | |
|---|---|---|
| 31.00 | Stck | Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü |
| 25.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 5.00 | Stck | ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt |
| 7.00 | Stück | GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm |
| 14.00 | Stück | GE Silent-PP Bogen 45Gr d50 |
| 2.00 | Set | WC Zubehör - Drückerplatte von vorne |
| 2.00 | Stck | ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-K +m KU 75mm IST |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-W +m KU 75mm IST |
| 1.00 | PCE | AM Wohnungswasserzähler Zubehör Rosette D=125mm Koax/75mm |
| 1.00 | PCE | AM Eichgebühren / Konformitätsentgelte Konf.entgelt MID WZ-K bis Q3=10 |
| 1.00 | | SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom |
| 1.00 | Stück | GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56 |
| 2.00 | Stck | FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral |
| 2.00 | Stck | wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm |
| 28.00 | PCE | Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt |
| 84.00 | PCE | Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt |
| 1.20 | PCE | Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi |
| 1.00 | PCE | Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt |
| 2.00 | PCE | Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss |
| 2.00 | PCE | Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß |
| 13.50 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau |
| 2.00 | PCE | Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin |
| 2.00 | PCE | Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst. |
| 2.00 | PCE | Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungsset 2236 für Warmwasser (rot) in verchromt |
| 1.00 | PCE | Viega Ausstattungsset 2236 für Kaltwasser (blau) in verchromt |
| 6.00 | MTR | Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau |
| 2.00 | PCE | Viega Einsteckstück Raxofix 5313 in 20mm x 22mm Siliziumbronze |
| 2.00 | PCE | Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad |
| 2.00 | PCE | Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mm Siliziumbronze |
| 1.00 | PCE | Viega Wohnungs-Wasserzähler-Einheit 2231.04 in 20mm Siliziumbronze |

| | | |
|---|---|---|
| 6.00 | MTR | Viega Rohr Temponox 1703 in 22x1,2mmx420m Edelstahl |
| 2.00 | PCE | Viega T-Stück mit SC Sanpress 2218 in 28x18x28mm Siliziumbronze |
| 6.00 | MTR | Viega Rohr Sanpress 2205 in 28x1,2mm Edelstahl (1.4521) |
| 3.00 | MTR | Viega Rohr Sanpress 2205 in 15x1,0mm Edelstahl (1.4521) |
| 2.00 | PCE | Viega T-Stück mit SC Temponox 1718 in 22mm Stahl nichtrostend |
| 10.00 | PCE | Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze |
| 2.00 | PCE | Viega Bogen mit SC Raxofix 5314.11 in 20mm x R1/2 Siliziumbronze |
| 2.00 | PCE | Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 2.00 | PCE | Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben |
| 2.00 | PCE | Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss |
| 12.00 | Stck | Langer Winkel 5,0 x 195 x 55 |
| 12.00 | Stck | Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40 |
| 28.00 | Stck | Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen) |
| 1.00 | Set | Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01 |
| 21.00 | Stck | Schellenhalter für 3 Befestigungen m. einem Bug \| Zu- wie Abwasserleitungen f. geringe Vorwandtiefe |
| 1.00 | Stck | Geba Brandschutz-Decken- und Wandschott AVR DN 100 Brandschott DN 100 - Ø 134 mm, L 208 mm |
| 1.00 | Stck | Wickelfalz Abzweigstueck verzinkt, DN 100 x 80 90Grad m. Dichtung |
| 1.00 | Stck | Wickelfalzrohr verzinkt DN 100 - 0,5mm 1 Stab nach DIN EN 12237, in Stangen je 3m |
| 3.00 | lfm | Armacell Tubolit AR Fonoblok Abwasser-Rohrisolierung Isolierschlauch blau |
| 1.00 | Paus | Montage Rohrleitung laut Aufstellung Höhe 2800 mm einschl. Leitungslängen durch Decke |
| 0.40 | lfm | ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 22 X 19MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 22 mm Innen-Durchmesser und 19 mm Isolierdicke. |
| 0.40 | lfm | ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 28 X 26MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 28 mm Innen-Durchmesser und 26 mm Isolierdicke. |
| 0.20 | lfm | ROCKWOOL CONLIT 150U STEINWOLL-BRANDSCHUTZ-ISOLIERUNG ALUKASCHIERT 15 X 22,5 MM LÄNGE 1 METER Hochwertige Brandschutz-Isolierung 1,0 Meter-Stücke mit 15 mm Innen-Durchmesser und 22,5 mm Isolierdicke. |
| 1.00 | Pau | Abwassermaterial Schacht |
| 1.00 | Pau | Dämmung Schacht |
| 2.00 | Set | Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss |
| 1.00 | Stück | Raumwand Doppel Rahmen oben Untergestell |
| 1.00 | Stück | Raumwand Doppel Rahmen unten Untergestell |
| 4.00 | Stück | Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell |
| 2.00 | Set | BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 24.00 | Stck | Schellenhalter 1 |
| 7.00 | Stck | Schellenhalterbug 1 |
| 0.20 | Sack | SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset |
| 2.00 | Set | BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |
| 1.00 | Stück | Raumwand Rahmen Schacht Untergestell raumhoch |
| 1.00 | Stck | Armaturenträger Limot Limot Blech 420 x 248 x 107 |
| 2.00 | Stck | Armaturenträger Blech 6 Ixmo 1/2/3 |
| 2.00 | Stck | Armaturenträger Kopfbrause |
| 2.00 | Set | BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |

## Heizung-Rohinstallation 1.357,31 €

| | | |
|---|---|---|
| 2.00 | Paus | Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen |
| 2.00 | Pau | Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper |
| 2.00 | Paus | Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage |
| 2.00 | Paus | Demontage des Heizkörpers |

## Elektro-Rohinstallation 2.655,27 €

| | | |
|---|---|---|
| 2.00 | Stck | KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm |
| 2.00 | Stck | F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß für Schaltungen |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Wandbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Deckenbeleuchtung |
| 2.00 | Stck | E-Anschluß-Spül-WC |
| 6.00 | Stck | Steckdose-angeschlossen |
| 2.00 | Paus | Erdung herstellen |
| 2.00 | Paus | Erdung überprüfen |
| 2.00 | Paus | Altanlage überprüfen |
| 2.00 | Paus | Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat |
| 2.00 | ca. | Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr. |
| 4.00 | Paus | Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt |

## Estrich 1.586,77 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Baustellen-Einrichtung / Estrich |
| 14.93 | lfdm | Verlegen von Randdämmstreifen |
| 11.90 | m² | Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material |
| 5.00 | Stck | wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig, |
| 11.90 | m² | Nivellierspachtel 2 mm |
| 11.90 | qm | Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material, |
| 11.90 | m² | Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung, |
| 11.90 | m² | Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn |

## Stuckateur-Montage 1.472,79 €

| | | |
|---|---|---|
| 18.00 | m | DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU |
| 6.00 | Stck | WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m² |
| 44.00 | Stck | GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm |

## Decke-Grundinstallation 3.153,72 €

| | | |
|---|---|---|
| 11.90 | m² | GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke |
| 14.93 | lfdm | Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit |

## Fliesen-Verlegen 11.178,79 €

| | | |
|---|---|---|
| 44.00 | Stck | Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, |
| 3.00 | Stck | Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten |
| 6.00 | Stck | wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) |
| 4.00 | Sack | Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung |
| 3.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 3.00 | Sack | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² |
| 7.00 | Stck | Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager |
| 6.00 | m² | Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm |
| 2.00 | Pau | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 2.00 | Pau | Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm |
| 3.00 | Sack | wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack |
| 18.36 | m² | White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm |

| | | |
|---|---|---|
| 14.93 | lfdm | Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge |
| 4.00 | Stck | Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 |
| 1.00 | kg | ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² |
| 3.00 | Stck | ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, |
| 1.00 | Stck | Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden |
| 11.90 | qm | Spotlight, Grundfliese, grey, geläppt/anpoliert, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM6L, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm |
| 15.00 | Stck | Spotlight, Sockel, grey, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM6M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm |
| 1.00 | Sack | Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack |
| 1.00 | lfdm | Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100 |
| 4.00 | Stck | Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools |
| 1.00 | Stck | Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools |
| 20.00 | lfdm | Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert |
| 15.00 | Stck | Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund , |
| 1.00 | St | wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm |
| 11.90 | m² | WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm, |
| 11.90 | m² | WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm |
| 1.00 | Sack | wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente |
| 1.00 | Sack | wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente |
| 6.00 | Stck | Verlegen von Dichtmanschetten |
| 59.72 | lfdm | Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material, |
| 2.00 | Stck | Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material |
| 2.00 | Stück | Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten |
| 15.06 | m² | Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 2.00 | Stck | Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm |
| 1.00 | Stck | Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul |
| 1.00 | St | Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage |
| 14.93 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material |
| 11.90 | m² | Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 14.93 | lfdm | Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material |
| 1.00 | lfdm | Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material |
| 5.00 | Stck | Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material |
| 14.93 | lfdm | Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material |
| 1.00 | qm | Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie) |

## Endmontage-Stuckateur 3.392,52 €

| | | |
|---|---|---|
| 0.67 | Kg | Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur |
| 3.00 | Eimer | Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm) |
| 1.00 | Eimer | Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung |
| 11.90 | m² | Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm |
| 22.27 | m² | Auftragen Sumpfkalkputz pro m² |
| 22.27 | m² | Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm |

## Elektro-Fertigmontage 1.059,65 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Set | JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagerecht |
| 2.00 | Stck | Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer |

| | | |
|---|---|---|
| 2.00 | Stck | Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 6.00 | Stck | SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß |
| 4.00 | Stck | Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß |
| 2.00 | Stck | Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser |
| 2.00 | ca. | Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis) |

## Heizung-Fertigmontage 2.411,54 €

| | | |
|---|---|---|
| 2.00 | Paus | Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers |
| 2.00 | PCE | BEMM BHK BMS BMS-H1808x030x0600 Perlweiß |

## Sanitär-Fertigmontage 10.652,88 €

| | | |
|---|---|---|
| 2.00 | PCE | DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Über lauf, Wandhängend |
| 2.00 | PCE | DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES |
| 2.00 | PCE | DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm |
| 2.00 | PCE | KE EHM-WT-Mischer IXMO 59516, rund Wandmontage, 219 mm, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE Grundkörper Armaturenzubehör 59916, für 52916/59516 |
| 2.00 | PCE | KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm |
| 2.00 | PCE | KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt |
| 2.00 | | SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom |
| 2.00 | PCE | DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl. |
| 2.00 | PCE | DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abn ehmbar,Scharniere edelstahl, weiß |
| 2.00 | PCE | KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE Kopfbrause rund 59886 250mm verchr. |
| 2.00 | PCE | KE Brausearm Elegance 51688, Wandanschluss, 450 mm, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE THM IXMO 59553, rund, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE 2-Wege Ab-u.Umstellv.IXMO Comf.59557, Schlauchanschluss, rund, verchromt |
| 2.00 | PCE | KE Brause-Set Edition 400 51587, verchr. |
| 2.00 | PCE | KE UP Funktionseinheit IXMO 59553, für Thermostatarmatur DN15 |
| 2.00 | PCE | KE UP Funktionseinheit IXMO 59556, f.2-Wege Umstellventil m.Schlauchanschl. |
| 2.00 | PCE | KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm |
| 2.00 | PCE | KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm |

## 95-Rüstzeit 414,12 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Paus | Montagepauschale Leitungen Schacht-BA-001 Stockwerkszusammenführung durch die Sanitärmontagefirma |

## 99-Kundendienst-Sanitär 34,51 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Set | BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage |

## Logistik 1.281,69 €

| | | |
|---|---|---|
| 1.00 | Stück | Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung |
| 1.00 | Paus | Transport und Versicherung Z1 - 100 |
| 3.00 | Paus | Verpackung Palette Sanitär |
| 4.00 | Paus | Logistik Palette Sanitär |
| 1.00 | Paus | Verpackung Wedi |
| 1.00 | Paus | Logistik Wedi (Raber) |
| 1.00 | Paus | Logistik-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Verpackung-Wedi geschnitten |
| 1.00 | Paus | Logistik-Fliesen geschnitten |