
BADIA
So genial geht Bad heute


Bad 1000 / Angebot Nr. 292

GRUNDRISS

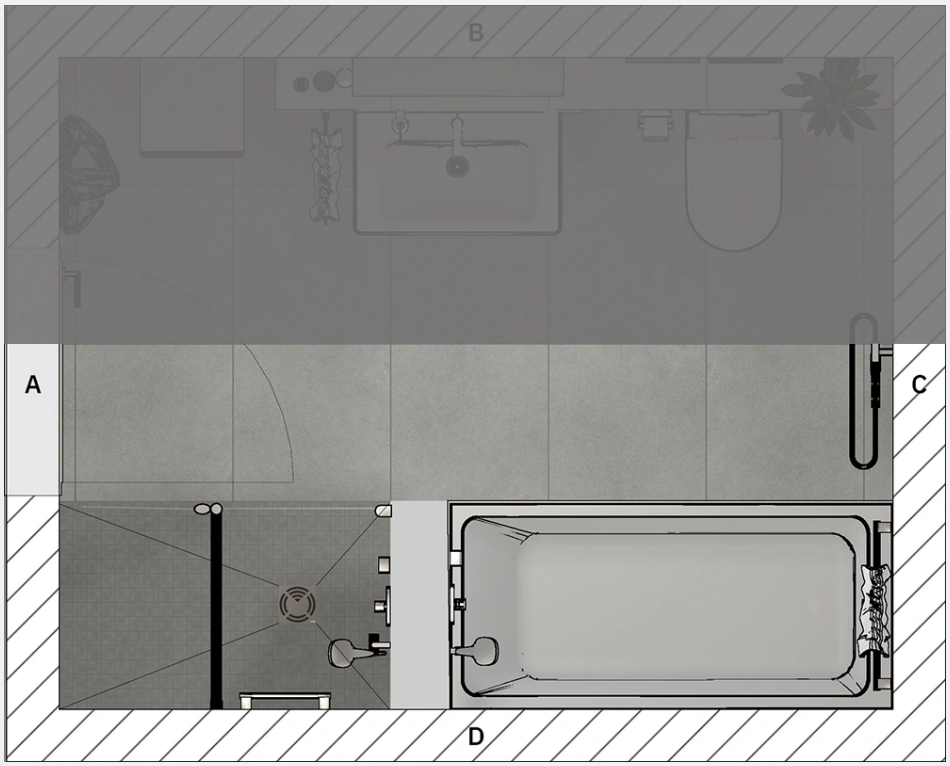

A: 80 cm, B: 320 cm, C: 80 cm, D: 320 cm

WAND B

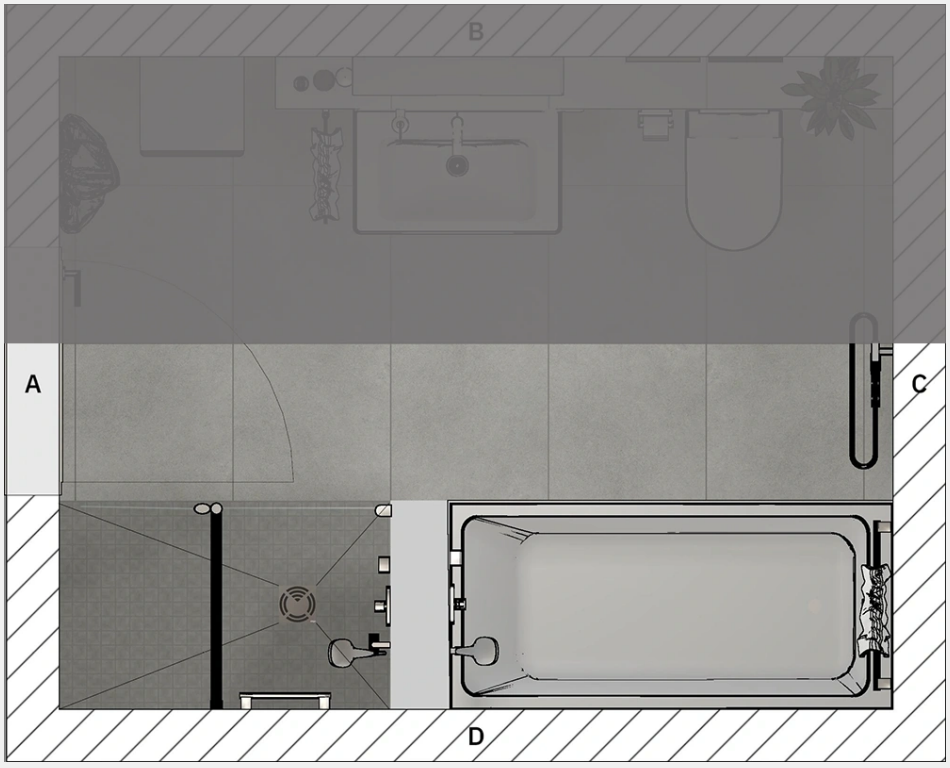

BADIA
So genial geht Bad heute

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**	Preis 3 **Lieferung komplett**	Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**	Preis 1 **Lieferung Sanitär**
Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
20.553,11 €	**10.250,02 €**	**6.584,97 €**	**4.775,41 €**

Titelzusammenstellung

Vertrieb	1.004,36 €
Arbeitsvorbereitung AV	3.165,88 €
Demontage	1.362,10 €
Sanitär-Installation	3.212,55 €
Estrich	87,54 €
Stuckateur-Montage	1.748,56 €
Fliesen-Verlegen	4.828,06 €
Endmontage-Stuckateur	2.159,52 €
Sanitär-Fertigmontage	2.368,06 €
Logistik	616,48 €
Gesamtsumme	20.553,10 €

Materialliste

Vertrieb — 1.004,36 €

1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-1 Werkplanung f Lieferung und/oder Montage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Planung/Dienstleistung Revit-2. Revisionsplanung nach der Demontage (1-BadRaum) obligatorisch bei Lieferung + Montage
1.00	Paus	Rohrnetzberechnung / Legionellen-Schutz V1 BadRaum bis zum Wasserzähler max. 2 Etagen

BADIA
So genial geht Bad heute

Arbeitsvorbereitung AV 3.165,88 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
1.00	Paus	Arbeitsvorbereitung / Fixtermin / Terminkoordinierung / Bauleitung V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40
1.00	Paus	Gewährleistung über alle ausgeführte Gewerke V3 25.001,- bis 40.000,- € TD-25-40

Demontage 1.362,10 €

1.00	Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
2.56	qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00	Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00	Stck	Demontage der Duschwanne
1.00	Stck	Demontage der Badewanne
1.00	qm	Zulage Abfräsen von Fliesenkleber
1.00	lfdm	Schnitt in vorhanden Estrich herstellen bis 1 lfdm
1.00	Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc.. 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 3.212,55 €

1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
5.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
4.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
1.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
1.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
2.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
9.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
11.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.20	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
3.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
2.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
6.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
4.00	Stck	Schellenhalter 1
1.00	Stck	Schellenhalterbug 1

Estrich 87,54 €

8.00	lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm

8.00	lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
2.00	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,

Stuckateur-Montage 1.748,56 €

8.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
1.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m²
8.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
14.92	m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
14.92	m²	zusätzlich Gewebe einspachteln
14.92	m²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00	l	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen

Fliesen-Verlegen 4.828,06 €

8.00	Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
1.00	Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
2.00	Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00	Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente
1.00	Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente
3.00	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00	Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00	Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
1.00	Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
3.00	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00	Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
5.00	Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
4.32	m²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
8.00	Stck	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
10.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00	kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
6.48	m²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
8.00	lfdm	Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894

1.00	Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
2.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	qm	Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie)
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
24.00	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
2.56	m²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
8.00	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
8.00	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material
5.08	m²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Mudul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
8.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur 2.159,52 €

0.45	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
2.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
14.92	m²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m²
14.92	m²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

Sanitär-Fertigmontage 2.368,06 €

1.00	St	Aufmaß für Duschabtrennung
1.00	PCE	HG Brausenmischer Unterputz Talis E Fertigset chrom
1.00	PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
1.00	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00	PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00	St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180

Logistik 616,48 €

1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung
1.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten