


Bad 3006 / Angebot Nr. 586

GRUNDRISS

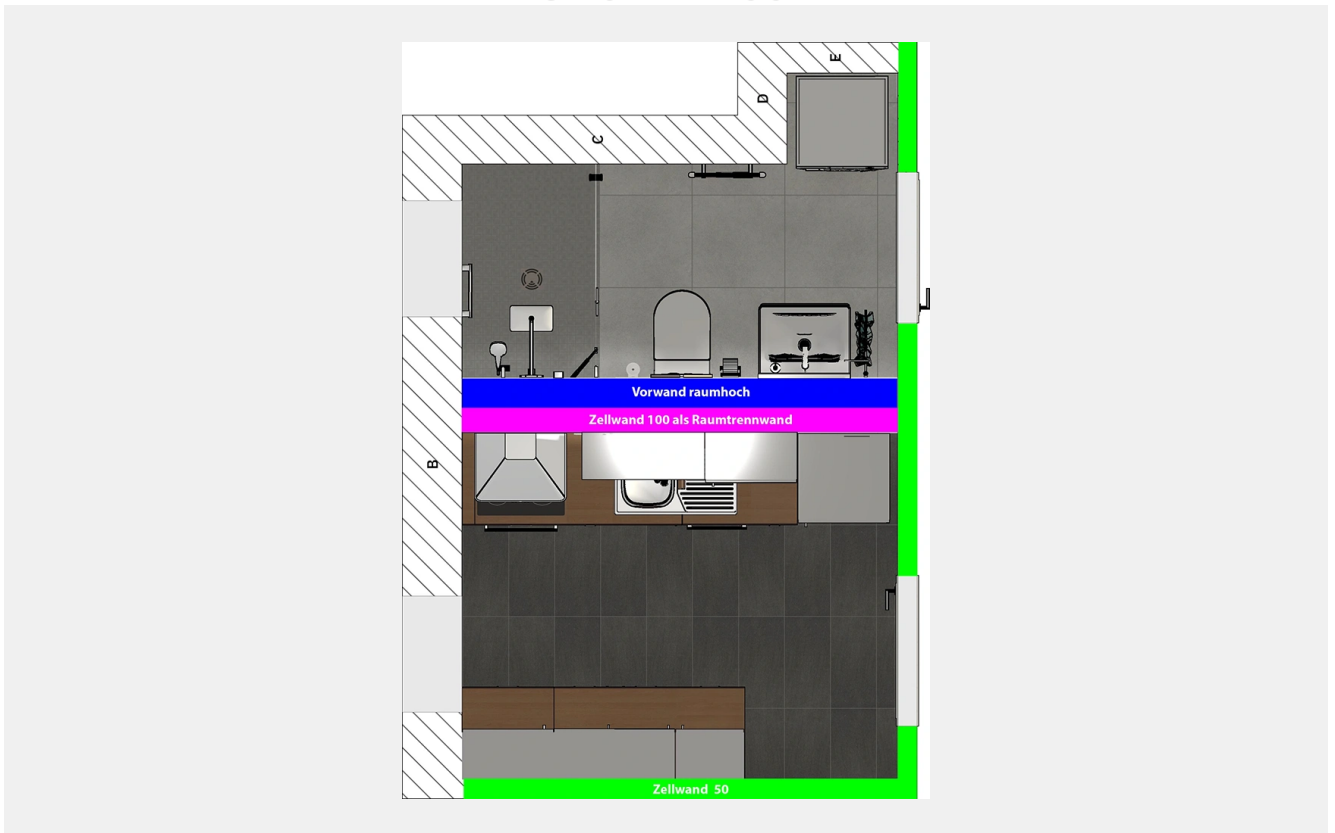

A: 284 cm, B: 402 cm, C: 212 cm, D: 60 cm, E: 73 cm, F: 462 cm

Preise

Art der Baumaßnahme: **Renovierung**

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 Lieferung + Einbau komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).	Preis 3 Lieferung komplett Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.	Preis 2 Lieferung + Einbau Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.	Preis 1 Lieferung Sanitär Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.
77.524,42 €	48.892,15 €	35.974,74 €	28.797,56 €

Titelzusammenstellung

Logistik	1.281,69 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	495,04 €
Sanitär-Installation	25.674,66 €
Heizung-Rohinstallation	1.357,31 €
Elektro-Rohinstallation	2.655,27 €
Estrich	1.550,05 €
Stuckateur-Montage	1.460,79 €
Decke-Grundinstallation	3.153,72 €
Fliesen-Verlegen	9.745,30 €
Endmontage-Stuckateur	19.087,19 €
Elektro-Fertigmontage	1.192,45 €
Heizung-Fertigmontage	1.434,25 €
Sanitär-Fertigmontage	7.439,49 €
99-Kundendienst	69,02 €
Gesamtsumme	77.524,43 €

Materialliste

Logistik	1.281,69 €
-----------------	-------------------

3.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

4.00	Paus	Logistik Palette Sanitär
1.00	Paus	Verpackung Wedi
1.00	Paus	Logistik Wedi (Raber)
1.00	Paus	Logistik-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00	Paus	Logistik-Fliesen geschnitten
1.00	Paus	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00	Stück	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

Arbeitsvorbereitung AV

928,20 €

1.00	Paus	Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.
------	------	--

Demontage

495,04 €

1.00	Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00	Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00	Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes

Sanitär-Installation

25.674,66 €

29.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
19.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
6.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
2.00		SCHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT RV, 1/2", chrom
2.00	Stück	GE UP-Geruchsverschluss mit Anschluss Wandeinbaukasten u. Abdeckplatte d50-56
5.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
10.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-K +m KU 75mm IST
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Unterputz MES 3-Koax-W +m KU 75mm IST
1.00	PCE	AM Wohnungswasserzähler Zubehör Rosette D=125mm Koax/75mm
1.00	PCE	AM Eichgebühren / Konformitätsentgelte Konf.entgelt MID WZ-K bis Q3=10
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
1.00	Stck	FU Primo Z 1400x900x40 mm Duschbodenelement zentral
1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, 115x115x5mm
11.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
43.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
1.00	PCE	Viega Ausstattungssset 2236 für Warmwasser (rot) in verchromt
1.00	PCE	Viega Ausstattungssset 2236 für Kaltwasser (blau) in verchromt
5.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Einsteckstück Raxofix 5313 in 20mm x 22mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mm Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Wohnungs-Wasserzähler-Einheit 2231.04 in 20mm Siliziumbronze
23.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
0.60	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll

2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
1.00	Pau	Abwassermaterial WT/BI/UR/BW
6.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
6.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
14.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00	Set	Zubehör für Möbel-Waschtisch
1.00	Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00	St	Montagepauschale - Duschtrennung 2-teilig
4.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
36.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
24.00	Stück	Winkel für Decken- und Wandanschluß Untergestell
23.00	Stck	Schellenhalter 1
7.00	Stck	Schellenhalterbug 1
1.00	Stück	Eckverbinder Zellenwand Untergestell
2.00	Stück	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 50 mm
8.00	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 50 mm
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen unten Untergestell
1.00	Stück	Vorwand Doppel Rahmen oben Untergestell
1.00	Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
0.10	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00	Set	BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00	Stck	Armaturenräger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Thermostat
1.00	Stck	Armaturenräger Kopfbrause
1.00	Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage

Heizung-Rohinstallation

1.357,31 €

2.00	Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
2.00	Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
2.00	Paus	Einfrieren der Vor-wie Rücklauf- leitung oder Entlüften der Anlage
2.00	Paus	Demontage des Heizkörpers

Elektro-Rohinstallation

2.655,27 €

2.00	Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
2.00	Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
2.00	Stck	E-Anschluß für Schaltungen
2.00	Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
2.00	Stck	E-Anschluß-Spül-WC
6.00	Stck	Steckdose-angeschlossen
2.00	Paus	Erdung herstellen
2.00	Paus	Erdung überprüfen
2.00	Paus	Altanlage überprüfen
2.00	Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
2.00	ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschluß max. 8 mtr.

4.00 Paus Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt

Estrich 1.550,05 €

1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
14.93 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
11.90 m ²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
4.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
11.90 m ²	Nivellierspachtel 2 mm
11.90 qm	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material,
11.90 m ²	Schallschutzmatte, Wedi Nonstep Plan, 1196x590x6 mm, geeignet für die direkte Verfliesung,
11.90 m ²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn

Stuckateur-Montage 1.460,79 €

150.00 m	DIBA-SCHALLDAEMPFF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
3.50 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
28.00 Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
38.88 m ²	GK-Platte 12,5 mm für Zellwand

Decke-Grundinstallation 3.153,72 €

11.90 m ²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
14.93 lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit

Fliesen-Verlegen 9.745,30 €

28.00 Stck	Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
2.00 Stck	Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
3.00 Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. B 10 kg - Flüssigkomponente
1.00 Sack	wedi 520 Dichtschlämme 2 Komp. A 20 kg - Pulverkomponente
3.00 Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
2.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon , grau, 1 Kartusche, mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
2.00 Sack	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Grau, 5kg/Sack, bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
5.00 Stck	Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
3.00 m ²	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 5 x 5 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung A -- R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 48 mm x 48 mm x 10 mm
1.00 Pau	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00 Pau	Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
2.00 Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
1.00 St	wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm
11.90 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x50 mm,
11.90 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
18.36 m ²	White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe ; 300 mm x 600 mm x 9 mm
14.93 lfdm	Abschlusschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
4.00 Stck	Ecke für Abschlusschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
1.00 kg	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m ² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m ²
3.00 Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 Stck	Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
11.90 qm	Spotlight, Grundfliese, grey, geläppt/anpoliert, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM6L, Rutschhemmung -- -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm

15.00	Stck	Spotlight, Sockel, grey, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM6M, Rutschhemmung -- -- ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m ² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
1.00	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00	lfdm	Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
15.00	Stck	Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
3.00	Stck	Verlegen von Dichtmanschetten
1.00	qm	Aufbringen einer flächigen Abdichtung (Isolierung) im Naßbereich (Dichtschlämme oder Flüssigfolie)
44.79	lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,
1.00	Stck	Zulage Verlegen von Mosaikfliesen im Duschbereich auf Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material
1.00	Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten
15.06	m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
2.00	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm
1.00	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektroanschlüssen pro Modul
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage
14.93	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material
11.90	m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material
14.93	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur Duschfläche zzgl. Material
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material
14.93	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material

Endmontage-Stuckateur

19.087,19 €

2.68	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur
12.00	Eimer	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 qm)
4.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur Untergrundvorbehandlung
38.88	m ²	Zellwand mit Gips-Karton-Platten 12,5 mm verkleiden nach Q3 spachteln, schleifen, grundieren
11.90	m ²	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm
89.08	m ²	Auftragen Sumpfkalkputz pro m ²
89.08	m ²	Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm

Elektro-Fertigmontage

1.192,45 €

2.00	Set	JUNG STEK 2-fach 1520EIN + 1520EINS waagrecht
2.00	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer
2.00	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
6.00	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß
4.00	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß
2.00	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser
2.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)

Heizung-Fertigmontage

1.434,25 €

1.00	PCE	BEMM BHK BMS BMS-H1808x030x0600 Perlweiß
2.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers

Sanitär-Fertigmontage

7.439,49 €

1.00		SIEMENS Einbau-Backofen
------	--	-------------------------

2.00	SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
1.00 PCE	DU Waschtisch D-Neo weiß, 600mm mit Überlauf
1.00 PCE	DU WTU wh. D-Neo 584x440x452mm, Weiß Hochglanz, ohne ES
1.00 PCE	DU Spiegel Licht & Spiegel LM7835 Weiß 3 5x600x700mm
1.00 PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom
1.00 PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm
1.00 PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunststoffeinsatz,verchromt
1.00 PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rim less, Durafix inkl.
1.00 PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar,Scharniere edelstahl, weiß
1.00 PCE	KE Toilettenpapierhalter Plan 14962, offene Form, rechts, verchromt
1.00 PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, kpl. mit Kunststoff-Einsatz, verchromt
1.00 PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom
1.00 PCE	HG Brauseset Croma Select E 110 Multi mit Unica Typ 90 weiß/chrom
1.00 PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom
1.00 PCE	HG Brausearm E DN15 390mm chrom
1.00 PCE	HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom
1.00 PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm
1.00 PCE	KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm
1.00 St	Aufmaß für Duschtrennung
1.00 St	Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180

99-Kundendienst

69,02 €

2.00 Set	BA-Modul Waschmaschine-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
----------	---